

Kombi-Fassadenblende KFB

NW125 – NW160 – NW180


Technische Information

EINSATZBEREICH



Die Kombi-Fassadenblenden aus Edelstahl werden eingesetzt für die Frischluft- und Fortluftführung über eine Außenwand. Sie sind lieferbar in den Nennweiten NW125, NW160 und NW180. Im Lieferzustand befindet sich, betrachtet von vorne, der Fortluftanschluss linksseitig und der Frischluftanschluss verdeckt rechtsseitig. Ein Umbau auf Sitz des Fortluftanschlusses rechts oder auf eine senkrechte Montage mit oben sitzendem Fortluftanschluss ist möglich. Rückseitig befindet sich eine Dichtung auf dem Montagerahmen. Die Befestigung zur Montage an die Außenwand gehört nicht zum Lieferumfang. Zur Befestigung sind Edelstahlschrauben zu verwenden.



MONTAGE HORIZONTAL

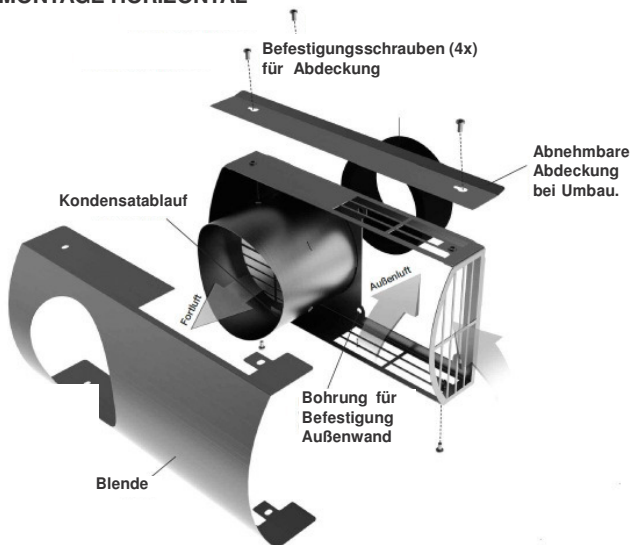

MONTAGE VERTIKAL

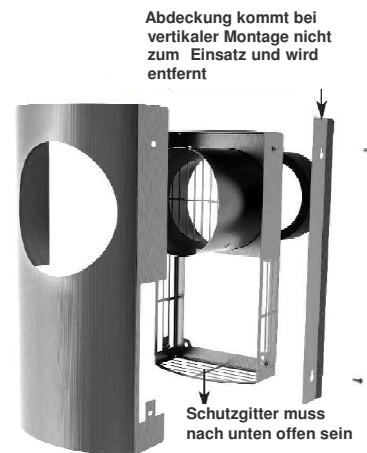

Produktbezeichnungen und Maße			Maße in mm				
Bezeichnung	Typ	Art. -Nr.	A	B	C	D	E
Kombi-Fassadenblende NW125	KFB125	BR.416155	420	157	200	100	170
Kombi-Fassadenblende NW160	KFB160	BR.416156	480	192	240	118	210
Kombi-Fassadenblende NW180	KFB180	BR.416157	520	212	290	150	230