


ZULUFTDÜSE BIO

Luftdurchlass umsteckbar für Wand- oder Deckenmontage

Zuluftdüse Bio

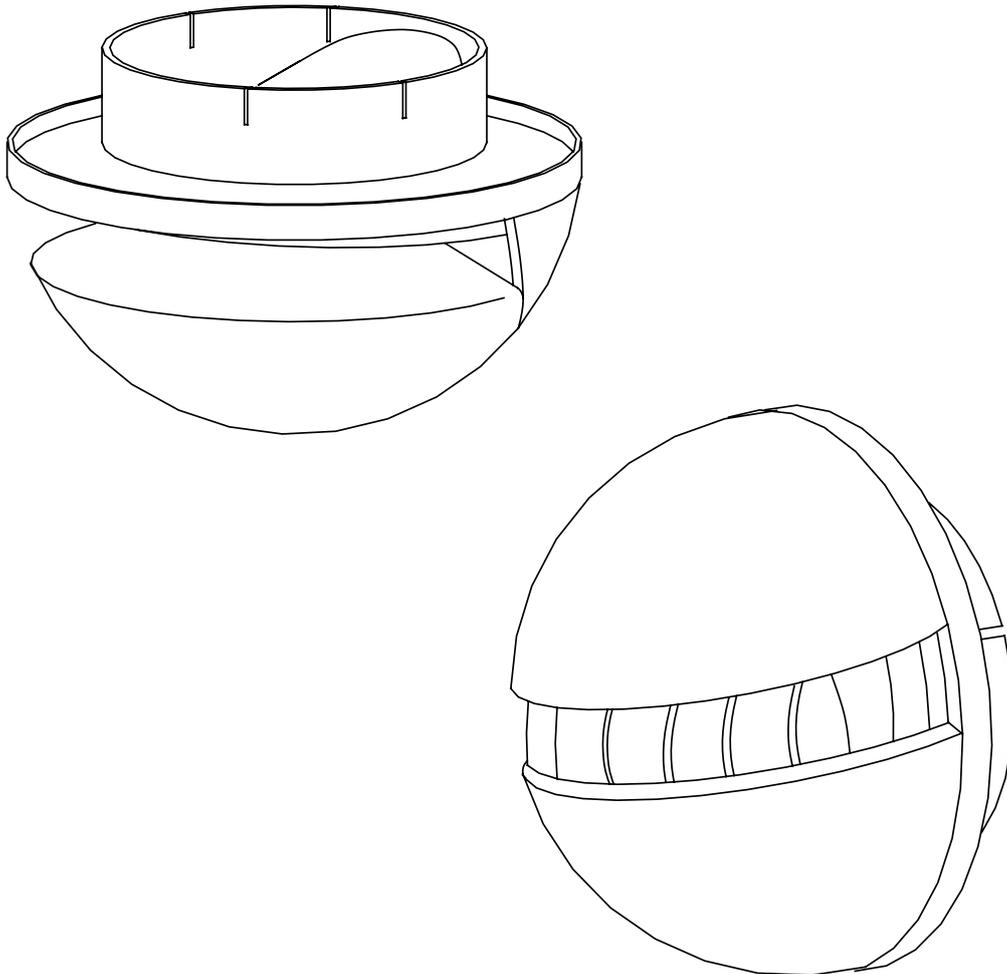

ZULUFTDÜSE BIO

Luftdurchlass umsteckbar für Wand- oder Deckenmontage

Zuluftdüse Bio

Die Zuluftdüse Bio dient als Zuluftaustritt am Ende der Luftleitung.


Der Düsen-Anschlussdurchmesser beträgt 80 mm und lässt sich bei der Installation problemlos in die Zu- und Abluftmanschette einstecken.

Der Düsendurchmesser von 110 mm erlaubt eine platzsparende Installation. Darüber hinaus kann bei der Montage zwischen Decken- bzw. Wandaustritt gewählt werden. Die daraus resultierenden strömungstechnischen Daten sind den folgenden Diagrammen zu entnehmen. Für Reinigungsarbeiten kann die

Zuluftdüse leicht, ohne zusätzliches Werkzeug aus der Manschette gezogen werden.

Eine Reinigung der Düse ist in Abhängigkeit der Zuluftqualität, jedoch mindestens alle zwei Monate vorzunehmen. Zur Reinigung kann ein feuchtes Tuch, Pinsel oder Wattestäbchen verwendet werden. Bei starker Verschmutzung ist eine Reinigung mit Seifenwasser möglich. Hierbei muss aber darauf geachtet werden, dass die Düse vor dem Wiedereinbau vollständig abgetrocknet ist.

Zuluftdüse Bio	
Bestell-Nr.	AL.12402
Einsatzbereich	Zuluft
[m³/h]	15 - 60
Farbe:	weiß

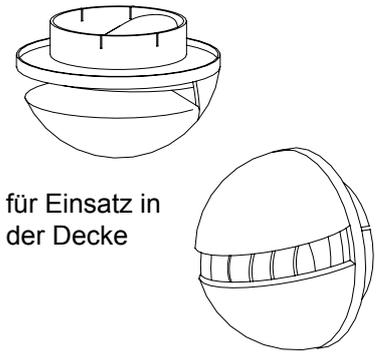

für Einsatz in der Decke

für Wandeinbau

