

US12SF

Klimagerät ohne Außengerät


- Als Truhen- oder Wandgerät einsetzbar
- IR-Fernbedienung
- 3 Lüfterstufen
- Automatikbetrieb
- Auto-Restart nach Spannungsausfall
- Winterregelung bis -10°C
- Raumvolumen bis zu 90 m³



Klimagerät ohne Außengerät – optimal wenn aus Gründen des Denkmalschutzes oder aus ästhetischen Gründen kein Außengerät sichtbar sein soll. Die Technik des Außengerätes wurde hierbei in einem isolierten Bereich des Innengerätes integriert, so dass das störende Außengerät entfällt. Sichtbar an der Außenfassade sind nur zwei unauffällige kleine, runde Lüftungsgitter.

Technische Daten:

Leistung	Kühlung	kW	2,70
Leistungsaufnahme	Kühlung P _{EER}	kW	1,00
Stündlicher Stromverbrauch	Kühlung	kWh/h	1,00
Energieeffizienzklasse	Kühlung		A
SEER	Kühlung		2,60
Entfeuchtungsleistung	Kühlung	l/h	0,90
Luftvolumenstrom Innen N/M/H	Kühlung	m ³ /h	360/430/490
Schalleistungspegel Innen	Kühlung	dB(A)	57
Schalldruckpegel Innen N/M/H	Kühlung	dB(A)	33/38/42
Kältemittel / GWP	Kühlung	kgCO ₂ eq.	R410A / 2088
Kältemittelinhalt	Kühlung	kg	0,65
Spannungsversorgung		V/~/Hz	230/1/50
Abmessungen (H x B x T)		mm	516 / 902 / 229
Gewicht		kg	40
Durchmesser Lüftungsrohre		mm	200
Länge Lüftungsrohre		mm	1000
Betriebsbereich Innentemperatur	Kühlung	°C	18 bis 35
Betriebsbereich Außentemperatur	Kühlung	°C	-10 bis 43
Farbe			weiß

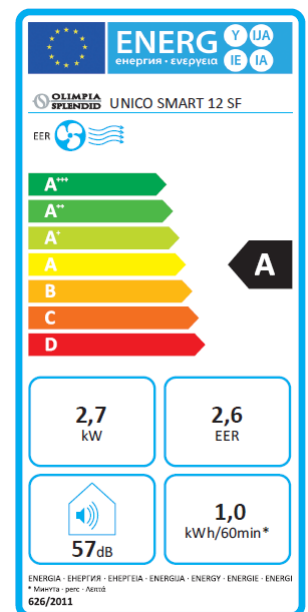

Bauseits: 2 Bohrungen 202 mm für Zu- und Abluft, Kondensatablauf min. 16 mm

US12SF

Klimagerät ohne Außengerät

US12SF hier als Wandgerät im Wohnzimmer

