

# RFISO isolierter Rohrfilter


aus EPP-Hartschaum

## PRODUKTBESCHREIBUNG


Isolierter Rohrfilter RFISO Kegeleinsatz ISO Coarse 60% (G4), Gehäuse aus robustem dampfdichtem EPP-Hartschaum. Einsatz in die Aussenluftstrecke vor Lüftungsgeräte oder Heizregister mit erforderlichem Mindestabstand.



Isolierter Rohrfilter RFISO

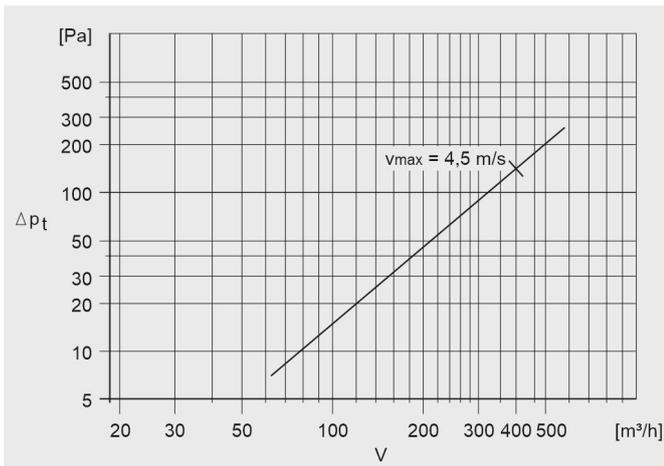

## EINBAUSITUATIONEN

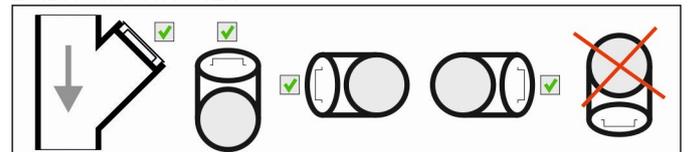

## EIGENSCHAFTEN

- hohe Filterstandzeiten
- kein Isolieren der Filterbox nötig
- keine Kondensation am Gehäuse
- isolierter Revisionsdeckel
- Anschlussdurchmesser 180mm
- Aussendurchmesser 210mm
- für Rohrdurchmesser NW160-180
- Luftmenge max. 400 m³/h
- Luftgeschwindigkeit max. 4,5 m/s
- Maße (L/B/H) 440/210/420mm
- Filterklasse ISO Coarse 60% (G4)



Ersatz-Filtereinsatz EF.RF180G

## ABSTAND UND ANSCHLÜSSE

